

KURKI BEZDŁAWIKOWE (PLUG COCKS)



F.lli TASSALINI s.p.a.

Zastosowanie

Kurki bezdławikowe są sterowane ręcznie i przeznaczone do odcinania oraz zmiany kierunku przepływu. Kurki dwudrogowe służą do odcinania przepływu, natomiast kurki trójdrogowe zmieniają jego kierunek w rurociągu.


Charakterystyka

Kurki bezdławikowe posiadają pełny przelot, co umożliwia swobodny przepływ produktu.

Wymagania konserwacyjne są minimalne, a serwis kurka może odbywać się bezpośrednio na rurociągu.


Części

Kurki bezdławikowe (plug cocks) 2-drogowe:

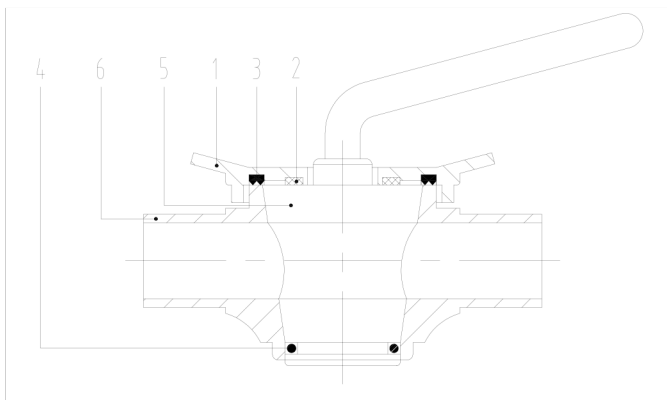

LISTA CZĘŚCI		
1	Pokrywa	Aisi 304L/Aisi 316L
2	Pierścień	PTFE
3	Uszczelka typu W	EPDM
4	O-ring	EPDM
5	Kurki 2-drogowe	Aisi 304L/Aisi 316L
6	Korpus 2-drogowy	Aisi 304L/Aisi 316L

Kurki bezdławikowe (plug cocks) 3-drogowe:

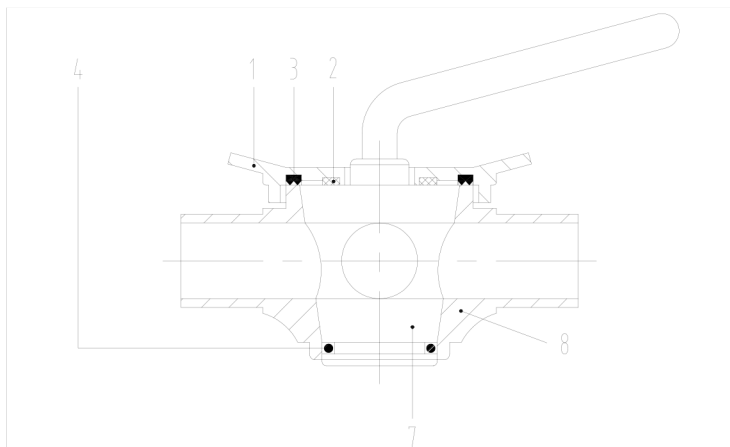

LISTA CZĘŚCI		
1	Pokrywa	Aisi 304L/Aisi 316L
2	Pierścień	PTFE
3	Uszczelka typu W	EPDM
4	O-ring	EPDM
7	Kurki 3-drogowe	Aisi 304L/Aisi 316L
8	Korpus trójdrogowy	Aisi 304L/Aisi 316L

Dane techniczne

Maks. ciśnienie produktu: 4 bar.

Zakres temperatur: -10°C do +140°C.

Wykończenie: ziarno 120 (max Ra 1,01-1,14 µm).

Zakres średnic: DN 28 do DN 101, 1" do 4".


Przyłącza: do spawania, gwintowane, ferrule (clamp).

Standardy: DIN, SMS, RJT BS, IDF ISS, Clamp.


Gatunki stali: AISI 304L, AISI 316L.

Schematy przepływu

Kurki bezdławikowe (plug cocks) 2-drogowe:

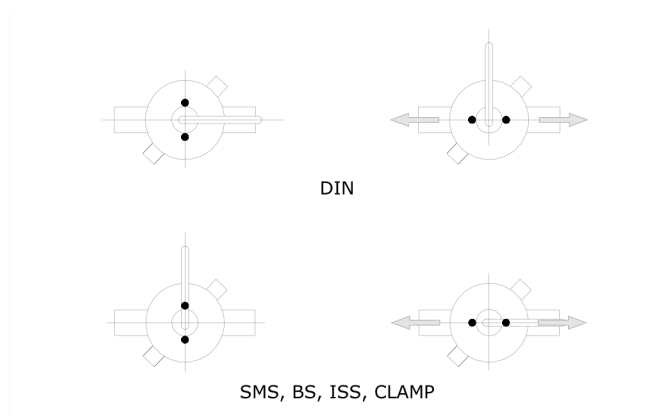

Kurki bezdławikowe (plug cocks) 3-drogowe:

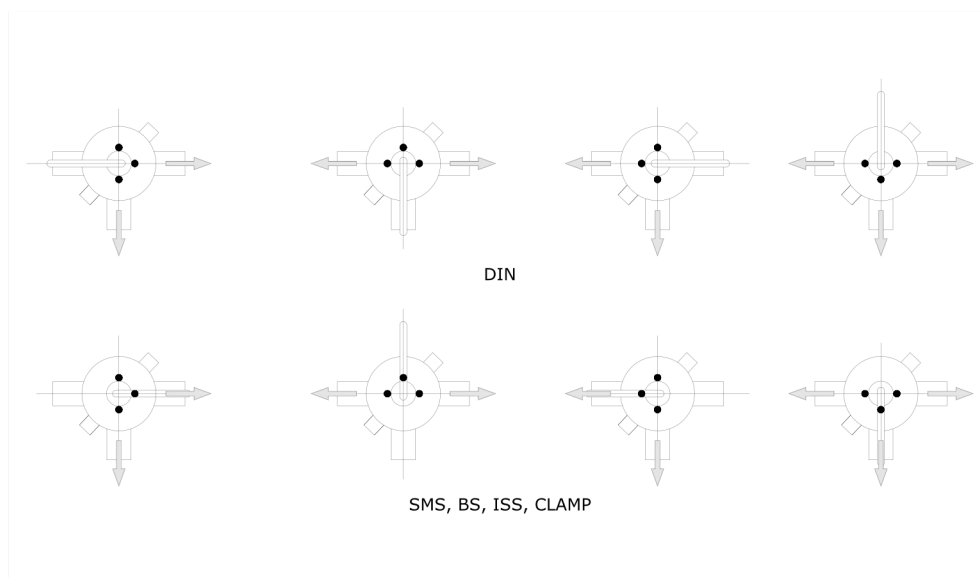

W celu uzyskania dalszych informacji technicznych, rysunków przekrojowych i wymiarowych oraz zapoznania się z pełną gamą modeli, prosimy o zapoznanie się z naszymi broszurami produktowymi, katalogami technicznymi oraz instrukcjami obsługi zaworów.