



TASSALINI

SINCE 1922, PRECISION MADE GREAT

GŁOWICE MYJĄCE
KATALOG

GŁOWICE MYJĄCE

TASSALINI
SINCE 1922,
PRECISION MADE GREAT



SPIS TREŚCI

Seria 2814-O	3
Seria 24	5
Seria 34	8
Seria 44	10
Seria 44X	14
Seria 475	17
Seria 50	19
Seria 52	21
Seria 59	23
Seria 64	25
Seria 89	28
Notatki	30
Konserwacja, Gwarancja	31

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 2814-O

System mycia zbiorników i cystern

Konstrukcja:

Głowice obrotowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są obrabiane precyzyjnie, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z przyłączem z gwintem wewnętrznym BSP (gazowym).


Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.





Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

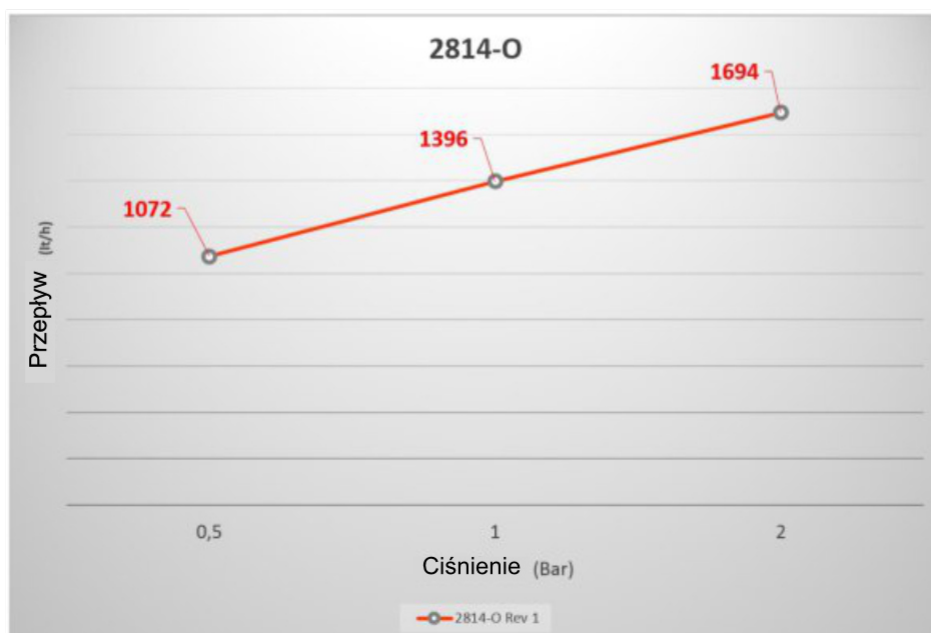

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 2814-O

System mycia zbiorników i cystern

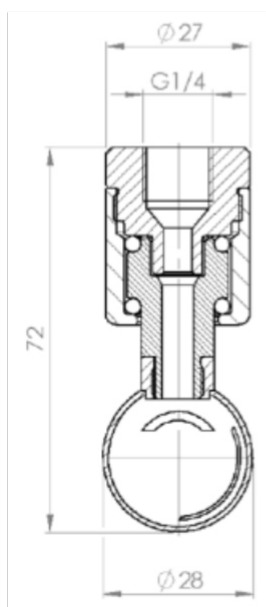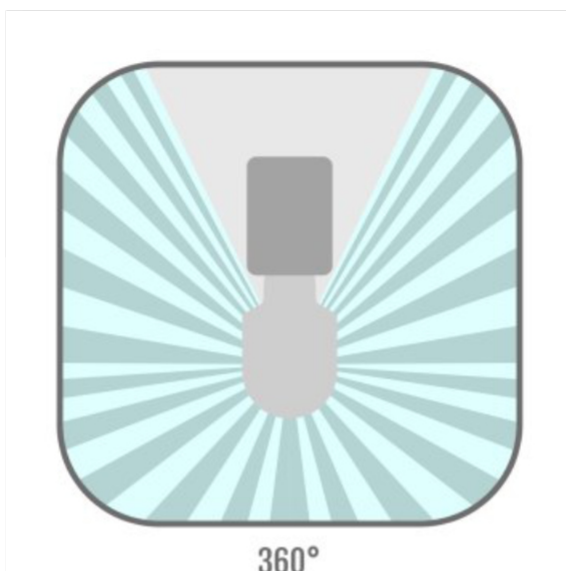

SERIA 2814-O - GWINT GAZOWY (BSP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia
Ciśnienie (Bar)	0,5	1	2		zasięg**
Kod				(Stopnie)	(m)
2814-O	1072	1396	1694	360°	1,1 ÷ 2,3
					Przyłącza
					Wew.
					1/4" G

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 24 **System mycia zbiorników i cystern**

Konstrukcja:

Głowice obrotowe wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint wewnętrzny gazowy (BSP), na zapinkę (clip) lub do przyspawania.

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.

Dane techniczne:




Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 24 wynosi od 0,15 do 0,25 kg w zależności od modelu.



GŁOWICA MYJĄCA SERIA 24

System mycia zbiorników i cystern

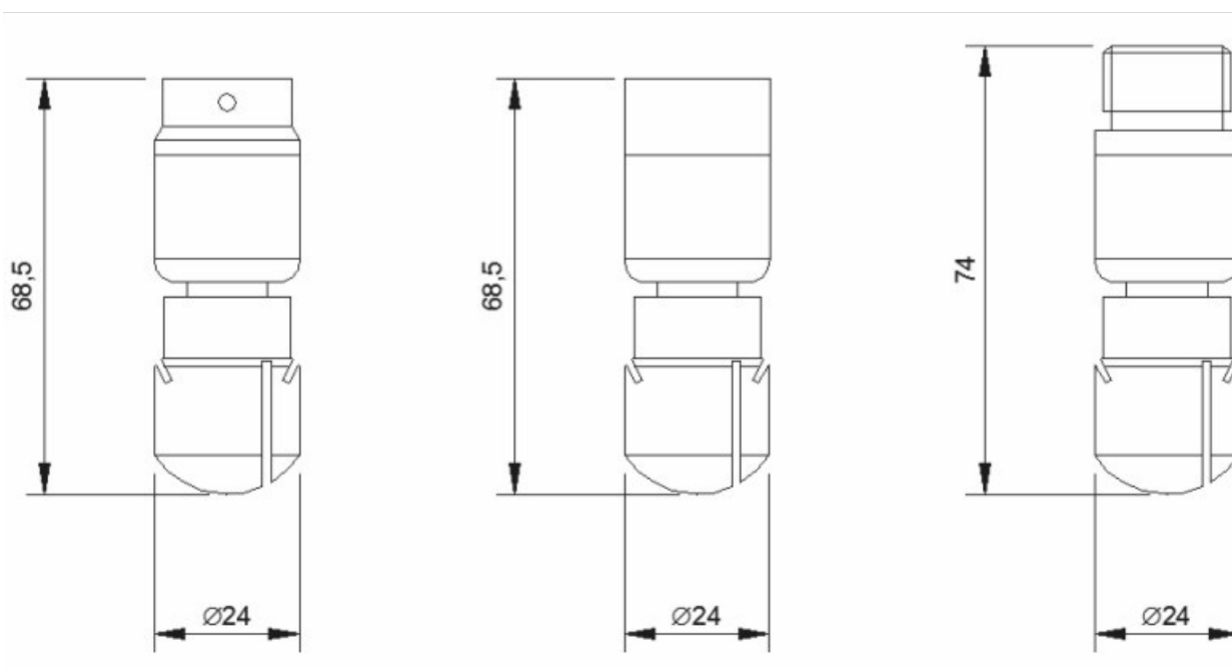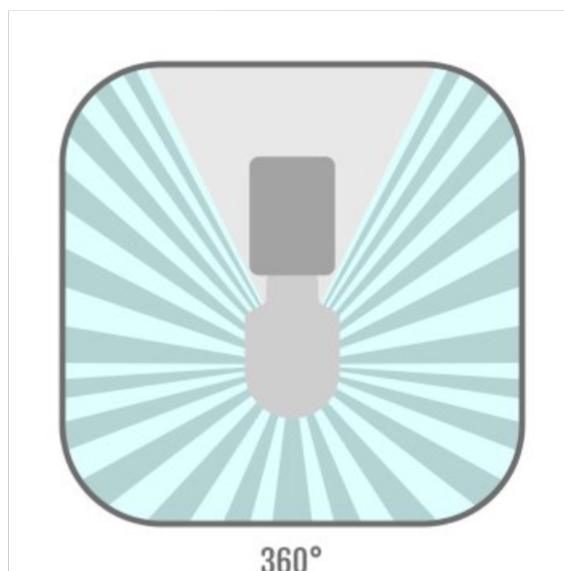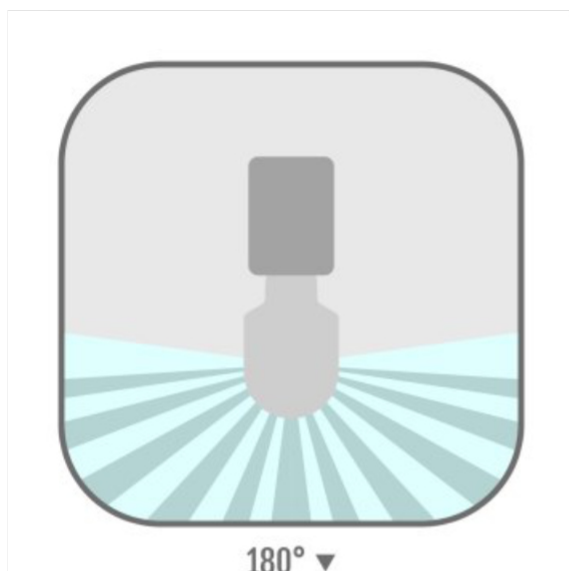

Zapinka(Clip) / Spawanie

Gwint wewnętrzny

Gwint zewnętrzny

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 24

System mycia zbiorników i cystern

	SERIA 24 – GWINT GAZOWY (BSP)						
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza	
Ciśnienie (bar)	1	2	3		zasięg**	Wew.	Zew.
Kod				(Stopnie)	(m)		
24 3/8M O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2		3/8"
24 3/8M D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2		3/8"
24 1/2M O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2		1/2"
24 1/2M D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2		1/2"
24 1/2 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	1/2"	
24 1/2 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	1/2"	

	SERIA 24 - ZAPINKA (CLIP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
24 C13 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø12,7
24 C13 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø12,7
24 C19 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø19,05
24 C19 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø19,05
24 C21 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø21,3
24 C21 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø21,3

	SERIA 24 - DO SPAWANIA					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
24 S13 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø12,7
24 S13 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø12,7
24 S19 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø19,05
24 S19 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø19,05
24 S21 O	2400	3100	4000	360°	1,3 ÷ 2,2	Ø21,3
24 S21 D	1600	2250	2750	180° ▼	1,3 ÷ 2,2	Ø21,3

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 34 **System mycia zbiorników i cystern**

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint gazowy (BSP) zewnętrzny lub wewnętrzny.

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.

Dane techniczne:



Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 24 wynosi od 0,15 do 0,25 kg w zależności od modelu.




GŁOWICA MYJĄCA SERIA 34


System mycia zbiorników i cystern

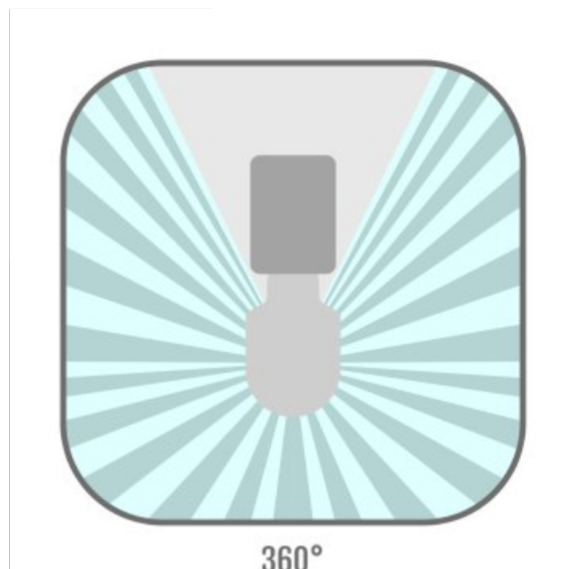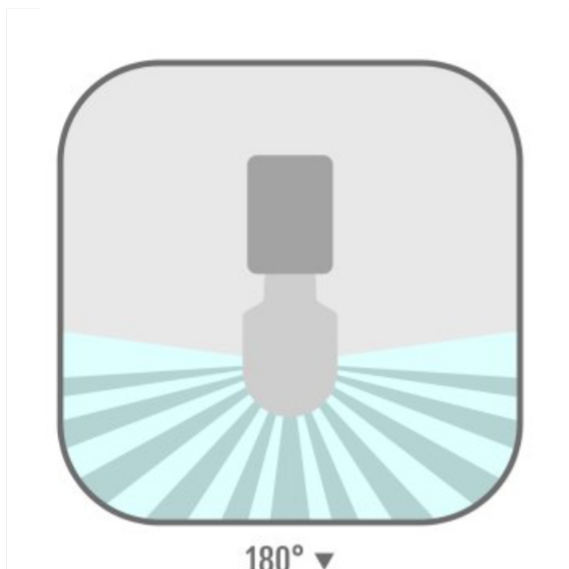

● TEFLON

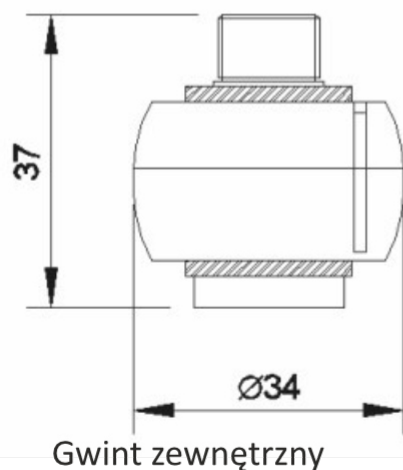

Gwint zewnętrzny

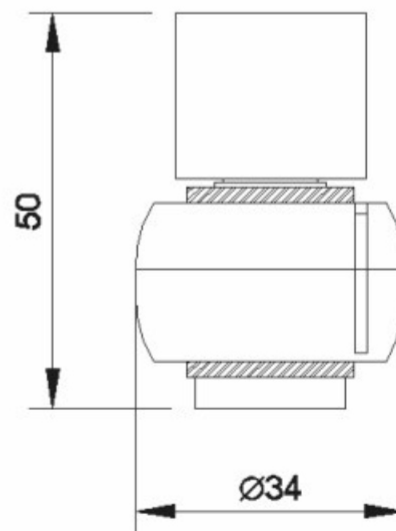

Gwint wewnętrzny

SERIA 34							
Ciśnienie (Bar)	Przepływ (l/h)			Kąt (Stopnie)	Maks. Ø mycia zasięg** (m)	Przyłącza	
	0,5	1	2			Wew. BSP	Zew. BSP
Kod							
34 1/2 O	1550	2150	3000	360°	0,5 ÷ 1,5	1/2"	
34 1/4M O	1550	2150	3000	360°	0,5 ÷ 1,5		1/4"

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44 **System mycia zbiorników i cystern**

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint wewnętrzny gazowy (BSP), na zapinkę (clip) lub do spawania.

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbięcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.





Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 44 wynosi od 1,0 do 1,1 kg w zależności od modelu.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44

System mycia zbiorników i cystern

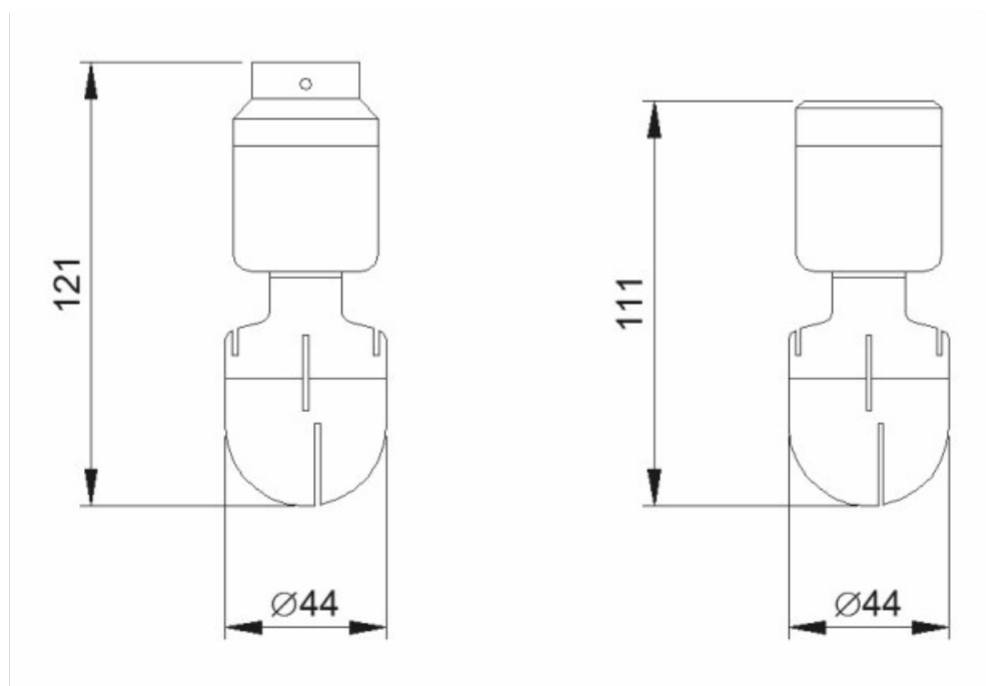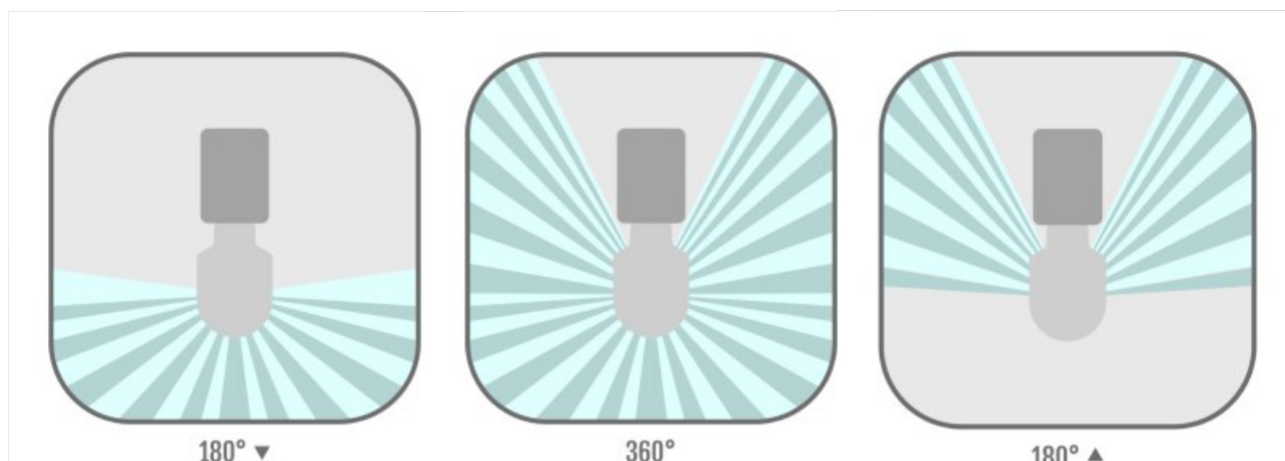

Zapinka (Clip) / Spawanie

Gwint zewnętrzny

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44

System mycia zbiorników i cystern

	SERIA 44 – GWINT GAZOWY (BSP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Wew.
Kod				(Stopnie)	(m)	BSP
44 1/2 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	1/2"
44 1/2 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	1/2"
44 1/2 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	1/2"
44 3/4 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	3/4"
44 3/4 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	3/4"
44 3/4 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	3/4"
44 1 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	1"
44 1 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	1"
44 1 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	1"

	SERIA 44 - ZAPINKA (CLIP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
44 C21 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø21,3
44 C21 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø21,3
44 C21 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø21,3
44 C22 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø22
44 C22 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø22
44 C22 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø22
44 C25 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø25,4
44 C25 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø25,4
44 C25 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø25,4
44 C28 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø28
44 C28 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø28
44 C28 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø28
44 C34 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø33,7
44 C34 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø33,7
44 C34 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø33,7
44 C35 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø35
44 C35 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø35
44 C35 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø35
44 C38 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø38,1
44 C38 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø38,1
44 C38 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø38,1
44 C40 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø40
44 C40 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø40
44 C40 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø40

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago



GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44

System mycia zbiorników i cystern

	SERIA 44 - DO SPAWANIA					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
44 S21 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø21,3
44 S21 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø21,3
44 S21 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø21,3
44 S22 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø22
44 S22 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø22
44 S22 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø22
44 S25 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø25,4
44 S25 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø25,4
44 S25 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø25,4
44 S28 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø28
44 S28 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø28
44 S28 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø28
44 S34 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø33,7
44 S34 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø33,7
44 S34 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø33,7
44 S35 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø35
44 S35 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø35
44 S35 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø35
44 S38 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø38,1
44 S38 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø38,1
44 S38 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø38,1
44 S40 O	4500	4900	6700	360°	2,2 ÷ 3,4	Ø40
44 S40 U	4200	5100	6200	180° ▲	2,2 ÷ 3,4	Ø40
44 S40 D	4200	5100	6200	180° ▼	2,2 ÷ 3,5	Ø40

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44X

System mycia zbiorników i cystern

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint wewnętrzny gazowy (BSP), na zapinkę (clip) lub do spawania.

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.





Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 44X wynosi od 0,45 do 0,65 kg w zależności od modelu.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44X

System mycia zbiorników i cystern

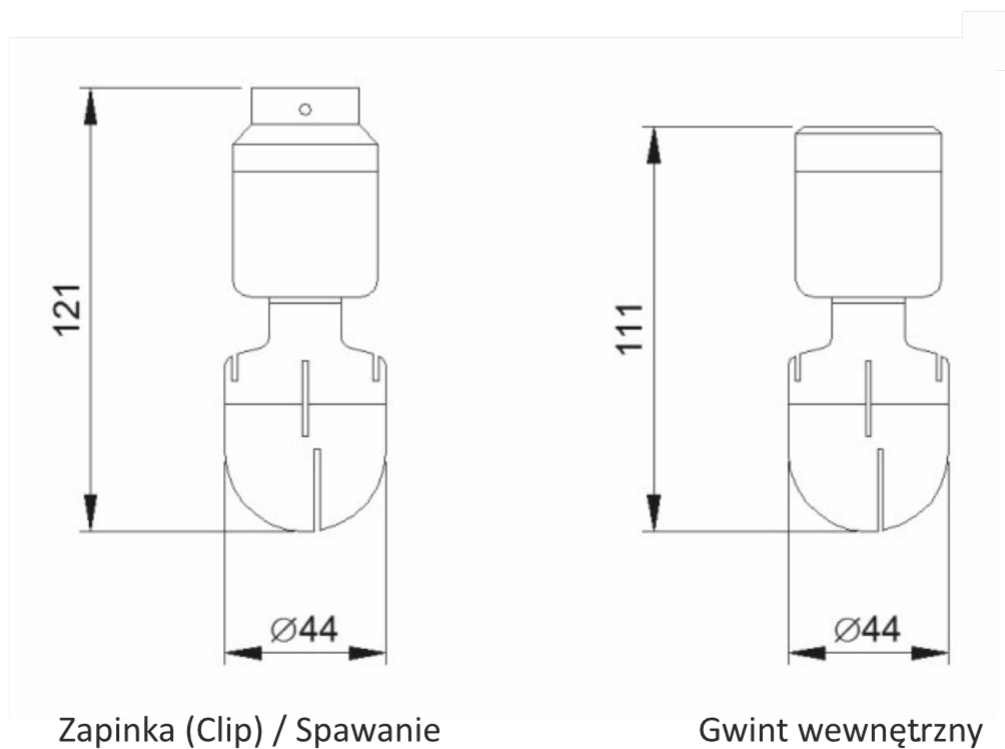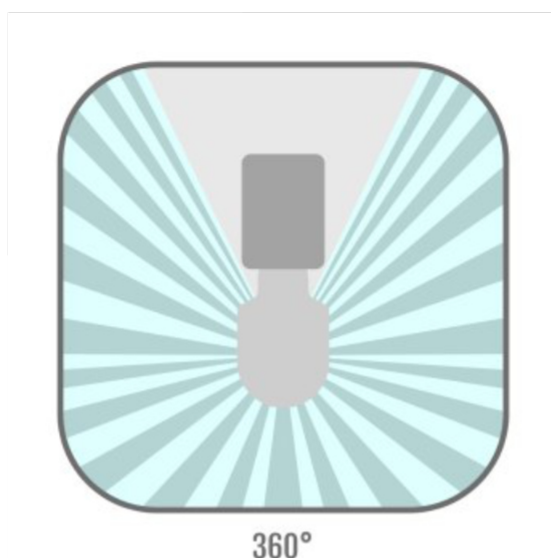

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 44X

System mycia zbiorników i cystern

	SERIA 44X - GAS THREAD (BSP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Wew.
Kod				(Stopnie)	(m)	BSP
44X 1/2 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	1/2"
44X 3/4 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	3/4"
44X 1 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	1"

	SERIE 44X - CLIP					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
44X C21 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø21,3
44X C22 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø22
44X C25 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø25,4
44X C28 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø28
44X C34 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø33,7
44X C35 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø35
44X C38 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø38,1
44X C40 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø40

	SERIE 44X - DO SPAWANIA					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
44X S21 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø21,3
44X S22 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø22
44X S25 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø25,4
44X S28 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø28
44X S34 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø33,7
44X S35 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø35
44X S38 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø38,1
44X S40 O	6700	9000	11000	360°	2,2 ÷ 3,8	Ø40

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 475

System mycia zbiorników i cystern

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łóżykach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z przyłączem na gwint wewnętrzny gazowy (BSP).

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.





Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 475 wynosi od 0,35 do 0,45 kg w zależności od modelu.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 475

System mycia zbiorników i cystern

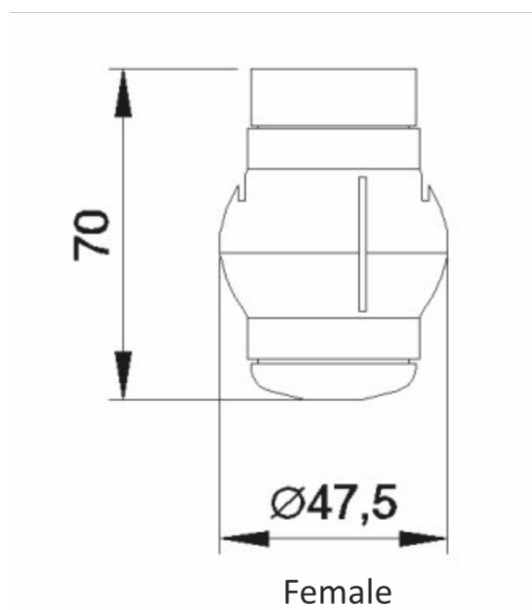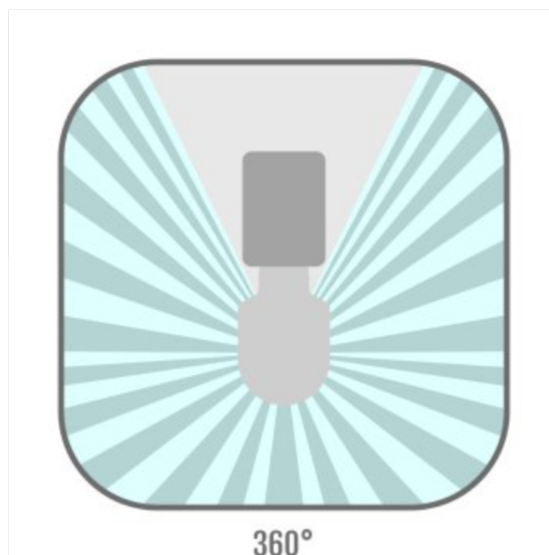

	SERIA 475					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia zasięg**	Przyłącze Wew.
Ciśnienie (Bar)	1	2	3	(Stopnie)	(m)	BSP
Kod						
475 1/2 O	6100	8000	10000	360°	2,2 ÷ 3,5	1/2"
475 3/4 O	6100	8000	10000	360°	2,2 ÷ 3,5	3/4"

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

SERIA 50

Dynamiczny system mycia

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316 (z wyjątkiem elementów siłownika pneumatycznego) i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są w dwóch długościach, do zbiorników z izolacją lub bez.

Działanie:

Głowica obrotowa wysuwa się z cylindra (250 mm) wypychana przez siłownik pneumatyczny. Długość wysuwu można dostosować do konkretnych potrzeb mycia dzięki dwóm czujnikom magnetycznym umieszczonym na siłowniku. Skok (stopień wysunięcia głowicy) można zmniejszyć, przesuwając czujnik magnetyczny „A”. Aby uzyskać skok mniejszy niż 250 mm, konieczne jest zastosowanie rozdzielacza pneumatycznego z „zamkniętym środkiem”, aby uniknąć sytuacji, w której ciśnienie płynu myjącego przewyższy siłę docisku siłownika.

Czujniki magnetyczne umożliwiają integrację głowicy z logiką sterowania stacji CIP poprzez sygnalizowanie pozycji głowicy myjącej. Jest to bardzo ważne, jeśli w zbiorniku znajdują się mieszadła, które mogłyby uszkodzić głowicę podczas ruchu. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbicie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia (patrz tabela 10).


Podczas fazy mycia szczelny układ chroni siłownik pneumatyczny przed przedostaniem się płynu myjącego. Po zakończeniu procesu CIP siłownik pneumatyczny jest aktywowany, a głowica obrotowa powraca do pozycji wyjściowej wewnątrz cylindra.

Dane techniczne:


Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

SERIA 50


Dynamiczny system mycia

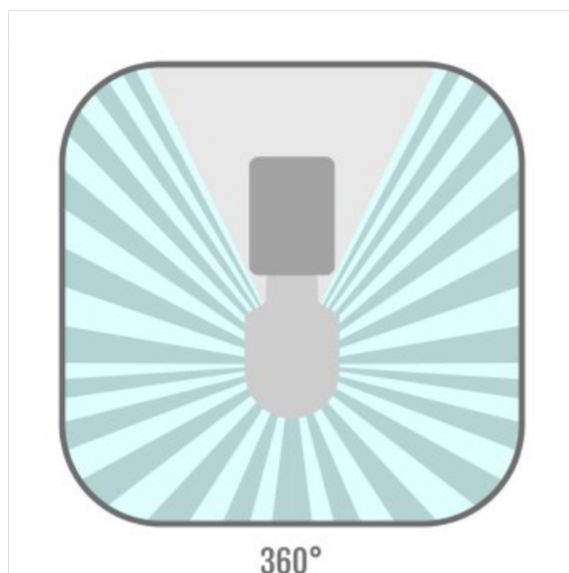

ZBIORNIK IZOLOWANY

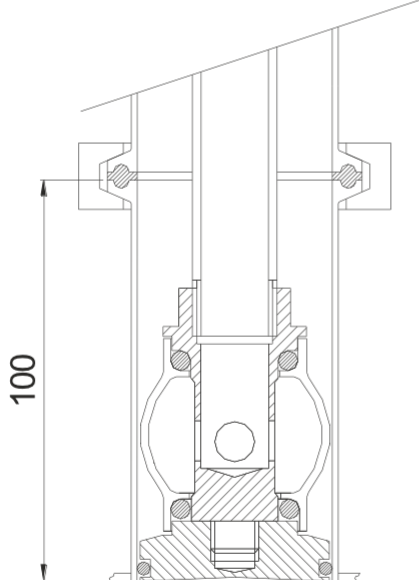

ZBIORNIK NIEIZOLOWANY

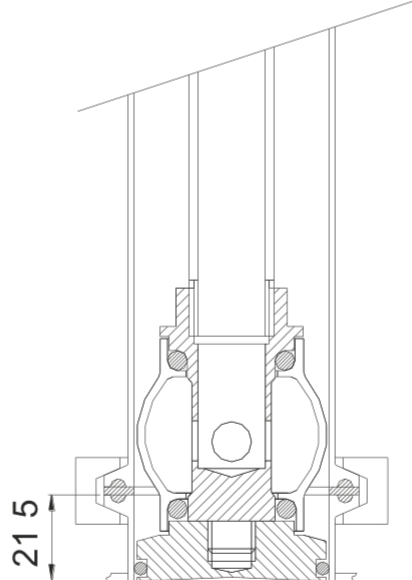

STRONA WEWNĘTRZNA



SERIA 50

Ciśnienie(Bar)	Przepływ (l/h)			Kąt (Stopnie)	Maks. Ø mycia zasięg** (m)	Wlot płynu	Mocowanie
	1	2	3			Clamp DIN32676	Clamp DIN32676
Kod							
50 DN25 O	6100	8000	10000	360°	2,2 ÷ 3,4	DN25	DN50
50 DN25B* O	6100	8000	10000	360°	2,2 ÷ 3,5	DN25	DN50

SERIA 52

Dynamiczny system mycia

Konstrukcja:

Główce myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. System myjący dostępny jest z dwoma typami przyłączy: Clamp DN50 lub mocowanie ścienne do spawania Ø 56.

Działanie:

Głowica obrotowa wysuwa się z cylindra, gdy ciśnienie płynu osiągnie ok. 1 bar. Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia i natężenia przepływu płynu myjącego. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy przestrzegać wartości podanych w tabeli og. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbięcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia. Po zakończeniu cyklu mycia i zatrzymaniu przepływu, sprężyna powoduje powrót głowicy do pozycji wyjściowej wewnątrz cylindra.





Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

SERIA 52

Dynamiczny system mycia

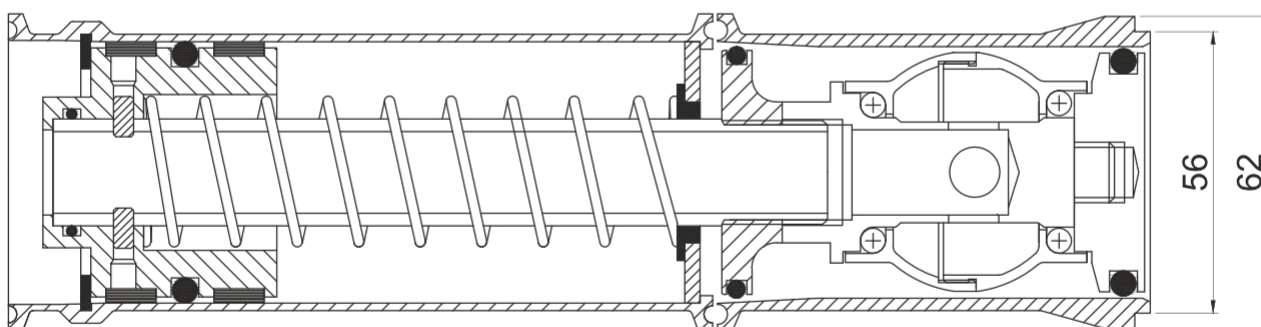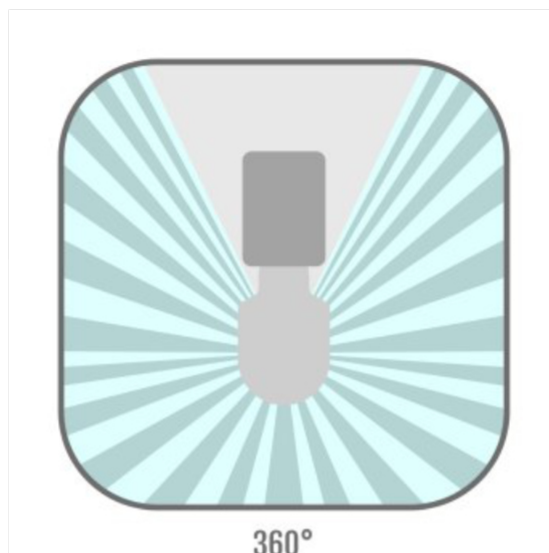

SERIA 52							
Ciśnienie (Bar)	Przepływ (l/h)			Kąt (Stopnie)	Maks. Ø mycia zasięg** (m)	Wlot płynu Clamp DIN32676	Mocowanie Do spawania
	1	2	3				
Kod							
52 DN50 O	6100	8000	10000	360°	2,2 ÷ 3,4	DN50	Ø56

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 59 **System mycia zbiorników i cystern**

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304 i osadzone na dwóch pierścieniach z Delrinu (biały POM) – na życzenie dostępne z teflonu (PTFE) – które redukują hałas tarcia. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint zewnętrzny gazowy (BSP), zapinka (szybkozłaczne) lub do spawania.



Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbitcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.



Technical characteristics:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C


Waga głowicy obrotowej serii 59 wynosi od 0,25 do 0,30 kg w zależności od modelu.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 59


System mycia zbiorników i cystern

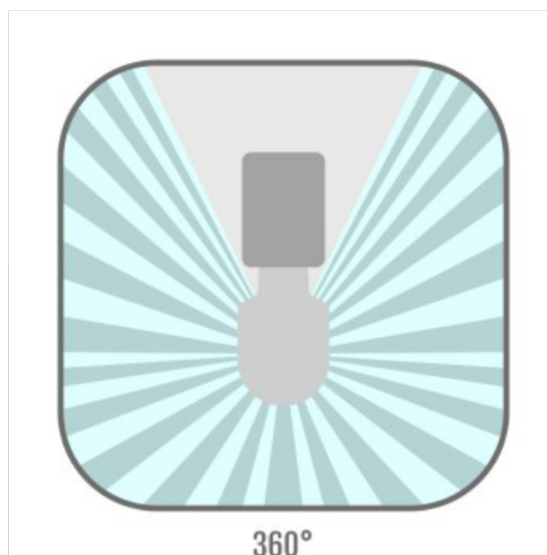

Clip



Spawanie



Gwint
zew.

SERIA 59								
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza		
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Gwint zew.	Clip	Do spaw.*
Kod				(Stopnie)	(m)	BSP	(mm)	(mm)
59 1/2M O	6100	8050	9900	360°	2,5 ÷ 3,5	1/2"		
59 C O	6100	8050	9900	360°	2,5 ÷ 3,5		Øe 28	
59 S O	6100	8050	9900	360°	2,5 ÷ 3,5			Øi 25

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 64

System mycia zbiorników i cystern

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 316L i osadzone na dwóch łóżyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z różnymi typami przyłączy: gwint wewnętrzny gazowy (BSP), na zapinkę (clip) lub do spawania.

Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbicie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.







Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 95°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 64 wynosi od 1,0 do 1,1 kg w zależności od modelu.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 64

System mycia zbiorników i cystern

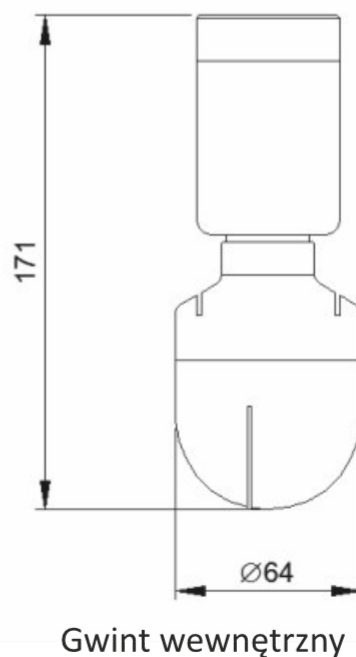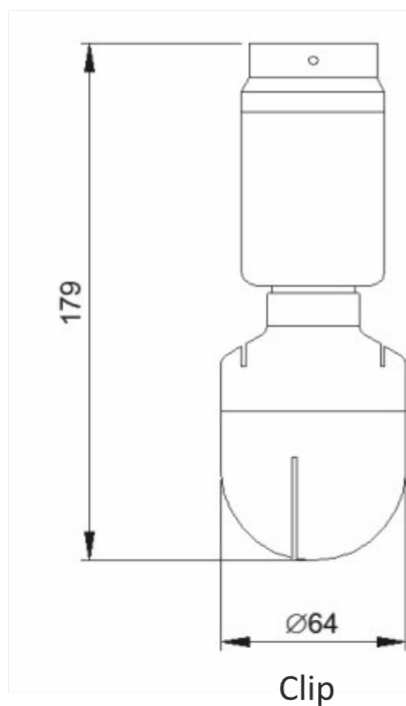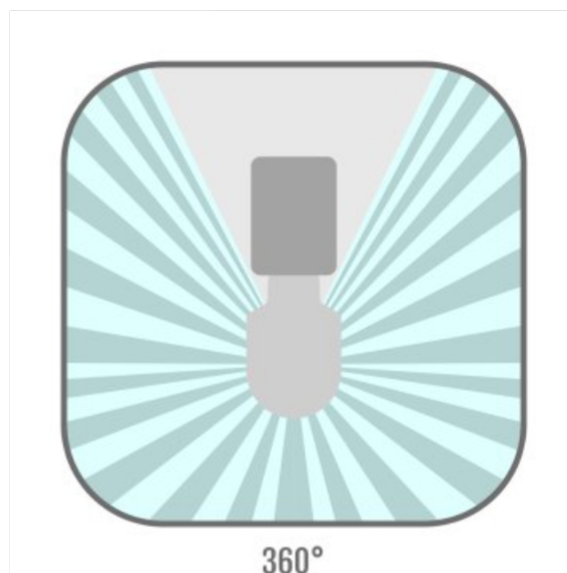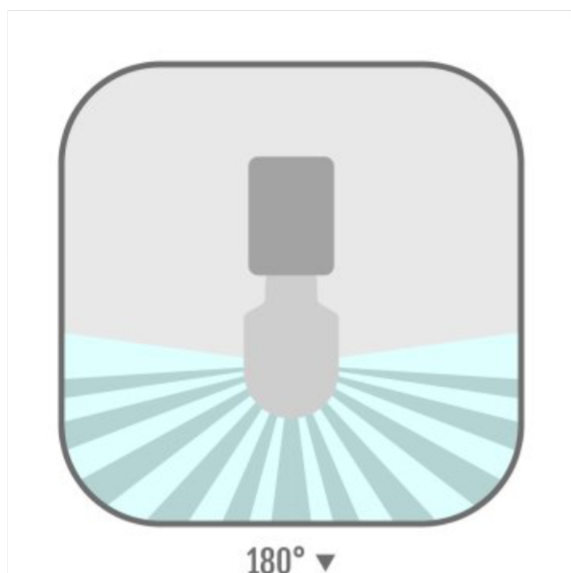

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 64

	SERIA 64 – GWINT GAZOWY (BSP)					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Wew.
Kod				(Stopnie)	(m)	BSP
64 1-1/4 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	1¼"
64 1-1/4 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	1¼"

	SERIA 64 - CLIP					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
64 C34 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø33,7
64 C34 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø33,7
64 C35 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø35
64 C35 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø35
64 C38 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø38,1
64 C38 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø38,1
64 C40 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø40
64 C40 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø40
64 C48 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø48,3
64 C48 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø48,3
64 C51 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø50,8
64 C51 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø50,8
64 C52 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø52
64 C52 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø52

	SERIA 64 - DO SPAWANIA					
	Przepływ (l/h)			Kąt	Maks. Ø mycia	Przyłącza
Ciśnienie (Bar)	1	2	3		zasięg**	Ø Rury
Kod				(Stopnie)	(m)	(mm)
64 S34 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø33,7
64 S34 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø33,7
64 S35 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø35
64 S35 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø35
64 S38 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø38,1
64 S38 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø38,1
64 S40 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø40
64 S40 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø40
64 S48 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø48,3
64 S48 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø48,3
64 S51 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø50,8
64 S51 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø50,8
64 S52 O	13000	17000	19800	360°	3,2 ÷ 4,6	Ø52
64 S52 D	10300	13800	16000	180° ▼	3,2 ÷ 4,6	Ø52

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 89

System mycia zbiorników i cystern

Konstrukcja:

Głowice myjące wykonane są z Delrinu i osadzone na dwóch łożyskach. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne są precyzyjnie obrabiane, co zapewnia gładkie wykończenie i wysoką jakość powierzchni. Głowice dostępne są z przyłączem na gwint wewnętrzny gazowy (BSP).



Działanie:

Przepływ płynu przez głowicę powoduje jej obrót. Prędkość obrotowa zależy od ciśnienia płynu myjącego, które należy ograniczać. Nadmierna prędkość obrotowa powoduje rozbięcie strumienia na krople, co zmniejsza siłę uderzenia.



Dane techniczne:

Maks. temperatura pracy 90°C – Min. temperatura pracy 0°C

Waga głowicy obrotowej serii 89 wynosi około 0,30 kg.

GŁOWICA MYJĄCA SERIA 89

System mycia zbiorników i cystern

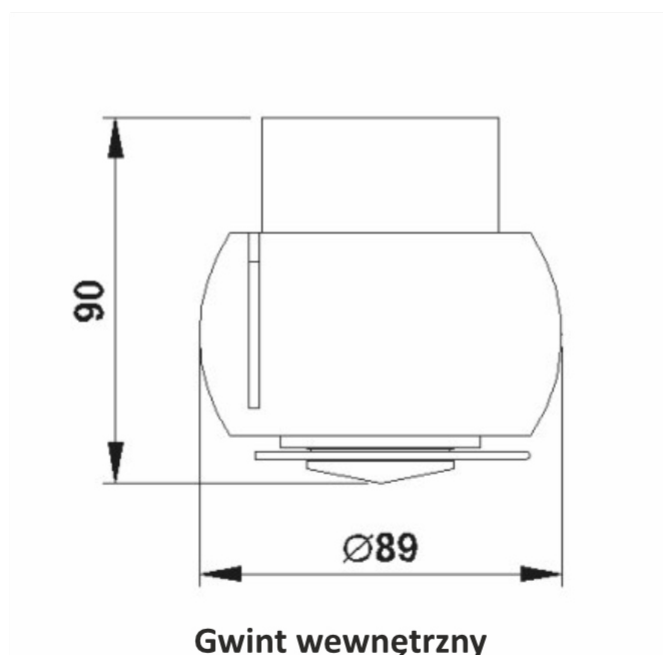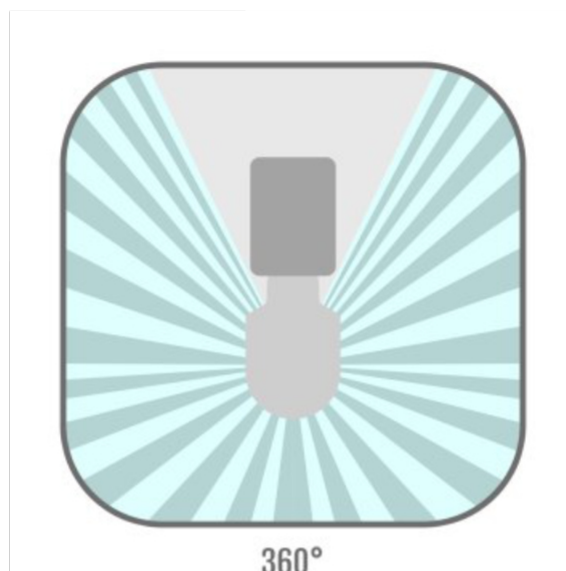

SERIA 89							
Ciśnienie (Bar)	Przepływ (l/h)			Kąt (Stopnie)	Maks. Ø mycia zasięg** (m)	Przyłącza	
	1	2	3			Wew. BSP	
Kod							
89 1-1/4 O	10100	13800	16400	360°	1,5 ÷ 4	1 1/4"	

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago



UWAGA

Jak odczytywać kody produktów

Kod składa się z 3 części:

1. Średnica kuli
2. Typ przyłącza / Wymiar przyłącza
3. Kierunek mycia

Legenda kierunków mycia

O	360°
U	180° W GÓRE
D	180° W DÓŁ
C	CLIP
S	DO SPAWANIA

****Maksymalny zasięg mycia**

Aby określić rzeczywisty zasięg mycia głowicy obrotowej, konieczne jest zidentyfikowanie warunków procesowych, takich jak rodzaj usuwanego produktu, roztwór myjący oraz ciśnienie i temperatura strumieni myjących. Każda z tych wartości musi zostać określona w drodze konkretnych prób. To, co możemy zdefiniować, to „zasięg zwilżania” – jest to maksymalna odległość, na jaką sięga głowica, zwilżając całą wewnętrzną powierzchnię zbiornika.

KONSERWACJA

Głowice myjące nie wymagają specjalistycznej konserwacji.

W celu wydłużenia żywotności produktu należy stosować optymalne wartości temperatury, przepływu i ciśnienia, wskazane w odpowiednich tabelach danych technicznych. Ponadto, montaż głowic w pozycji pionowej zwiększa ich trwałość w porównaniu do montażu w pozycji poziomej lub skośnej (45° / 60°). Głowice należy stosować wyłącznie z filtrowanymi cieczami, wolnymi od zanieczyszczeń i cząstek stałych w zawiesinie. Zalecamy demontaż głowic po każdym cyklu mycia.

Głowice wykonane są ze stali AISI 316L, co umożliwia ich stosowanie w kontakcie z cieczami przeznaczonymi do spożycia.

GWARANCJA

Produkty podlegają wymianie lub naprawie, według decyzji producenta, bez obciążania klienta kosztami, w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej. Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem zgłoszenia wady drogą korespondencyjną w terminie 30 dni od instalacji lub w ciągu roku od daty dostawy. Koszt wymiany lub naprawy elementu stanowi jedyny wydatek, jakim może zostać obciążona nasza firma. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub mieniu, ani za straty handlowe wynikające z niesprawności produktów.

Dążąc do ciągłego doskonalenia naszych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji kształtów, wymiarów i charakterystyk produktów przedstawionych w niniejszym katalogu bez wcześniejszego powiadomienia.

© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago



© Avirago. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania, edycji i rozpowszechniania treści oraz grafik bez pisemnej zgody.

Producent:
Tassalini S.p.A

Oficjalny Przedstawiciel w Polsce:
Avirago